


TOX

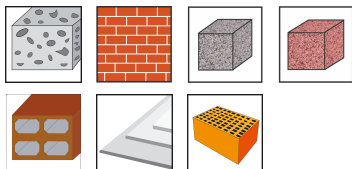


TASSELLI TOX UNIVERSALI A 3 SEGMENTI ESPANSORI IN NYLON SENZA COLLARINO SENZA VITE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Il tassello TRI è costruito da un corpo ad espansione ripartito in tre parti, senza calotta del tassello, con dispositivo di sicurezza della rotazione del collo del tassello e alette rotanti sui segmenti ad espansione. Per il fissaggio degli oggetti più diversi.

IDONEITA': Per viti da legno e per viti da pannelli in truciolato - Nel calcestruzzo, nei materiali da costruzione piena e nel calcestruzzo poroso mediante espansione - In materiali da costruzione perforati, mediante espansione e annodatura - In pannelli gessati mediante annodatura sul lato posteriore del pannello.

VANTAGGI: Funzione universale che consente l'applicazione in quasi tutti i materiali da costruzione - I dispositivi di sicurezza della rotazione e le alette rotanti impediscono un avvitemento dentro al foro trapanato.

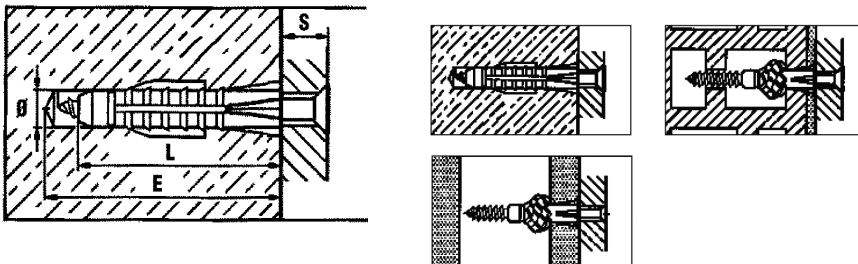

TRI - TRIKA VALORI DI TENUTA IN KN

Materiale di base	5/31	6/36	6/51	7/36	7/51	8/51	10/61	12/71	14/75
Ø Testa vite	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
cls Rc ≥ 25 N/mm ²	0,35	0,60	0,70	0,80	1,00	1,00	1,80	2,20	2,80
Mattone forato	0,20	0,35	0,40	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70

Cod.	Ref.	Diametro foro Ø mm	Lunghezza tassello L mm	Profondità min. foratura E mm	Per viti Ø mm			€
1160009	TRI	5	31	40	3 ÷ 4	100	4000	●
1160010	TRI	6	36	45	4 ÷ 5	100	4000	●
1160011	TRI	6	51	60	4 ÷ 5	100	4000	●
1160012	TRI	7	36	45	5 ÷ 6	100	4000	●
1160013	TRI	7	51	60	5 ÷ 6	100	4000	●
1160014	TRI	8	51	60	6 ÷ 7	100	4000	●
1160015	TRI	10	61	70	7 ÷ 8	50	2000	●
1160016	TRI	12	71	80	8 ÷ 10	25	1000	●
1160017	TRI	12	71	80	8 ÷ 10	25	1000	●