

scala universale **eu**ro **BRIKO**

...il valore della qualità

Cerniera automatica
A norma Europea
EN 131




CINGHIA DI SICUREZZA SU TUTTI I MODELLI

Cerniera automatica
in alluminio con interposte
lame d'acciaio (Patent)
A norma Europea
EN 131

BREVETTO DEPOSITATO

Inserti LAME D'ACCIAIO incorporati nella fusione

LAMA D'ACCIAIO
VISTA IN SPACCATO
LATERALE

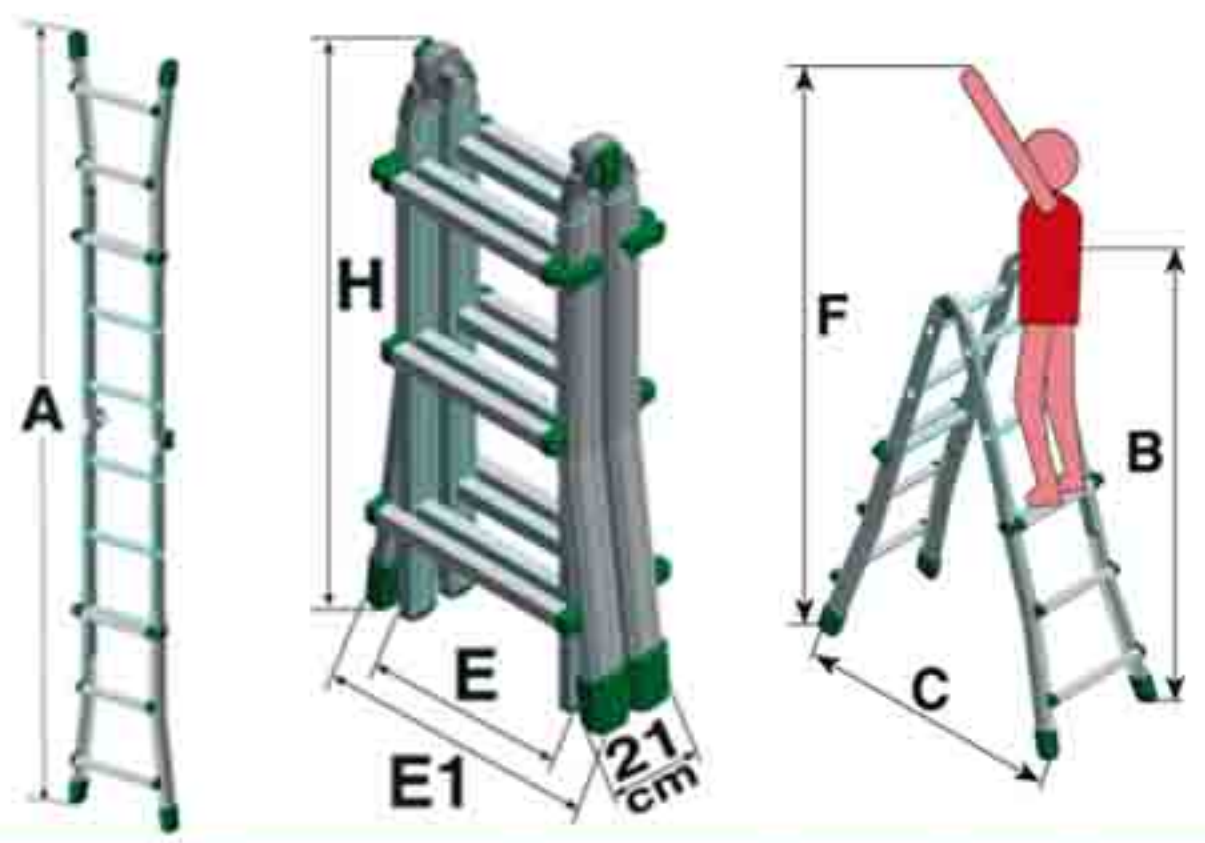

	Cod.	N. gradini Esterno / Interno	H (cm)	B (cm)	C (cm)	E (cm)	E1 (cm)	F (cm)	A (cm)	Peso (kg)	Vol. (m ³)
150 kg	BK/1	3 / 3	98	152	86	34,5	51	265	310	9,40	0,093
	BK/1,5	3 / 4	129	180	110	34,5	51	295	390	10,20	0,123
	BK/2	4 / 4	129	208	128	34,5	62	325	430	12,00	0,135
100 kg	BK/3	4 / 5	158	235	143	34,5	62	355	490	12,60	0,164
	BK/4	5 / 5	158	265	168	34,5	62	385	550	13,80	0,164
	BK/5	6 / 6	188	292	210	34,5	71	415	610	16,40	0,210
150 kg	BK/6 *	7 / 7	218	350	246	34,5	81	475	-	19,00	0,250

* BRIKO/6 possibili solo le posizioni 1 e 2.