

# 785 XL

# **XL**

Taglio massimo Ø 152 mm  
Coupe maximum Ø 152 mm




**PATENTED**



## Dati tecnici Données techniques

Art. **785 XL**  
Codice | Code **8.48.60.26**

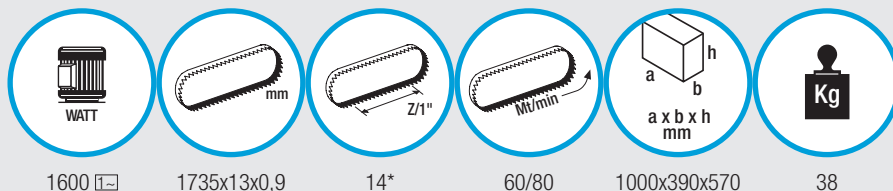

\*Di serie lama bimetallica al cobalto | *Lame bimétal au cobalt de série* • Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

Capacità di taglio   <i>Capacités de coupe</i>			
0°	205x150 mm	152 mm	150x150 mm
45°	105x95 mm	106 mm	102x102 mm

### Caratteristiche tecniche

- Capacità di taglio maggiorata e unica: 205 x 150 mm.
- **Sistema esclusivo del braccio rototraslante (BREVETTATO).**
- Taglio senza lubrificazione.
- **Potente motore 1600 Watt - due velocità a commutazione elettronica, con protezione termica.**
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra.
- Base con morsa integrata.
- **Tensionatore lama di pratico utilizzo con indicatore visivo.**
- Funzione antiripristino di sicurezza.
- Impugnatura ergonomica.
- **Facile da trasportare.**

### Dotazioni di serie

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie. (L= 500mm).
- Maniglie per il trasporto.
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

### Caractéristiques techniques

- *Capacité de coupe plus grande et unique: 205 x 150 mm.*
- **Système exclusif du bras roto-translatif (BREVETÉ).**
- *Coupe sans lubrification.*
- **Puissant moteur 1600 Watt à deux vitesses avec commutateur électronique, protection thermique.**
- *Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche.*
- *Base avec étau intégré.*
- **Tendeur de la lame d'utilisation pratique avec indicateur visuel.**
- *Fonction anti-démarrage de sécurité.*
- *Poignée ergonomique.*
- **Facilement transportable.**

### Equipements de série

- *Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm).*
- *Poignées de transport.*
- *Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur.*



- Capacità di taglio maggiorata 205x150 mm
- *Capacité de coupe plus grande: 205x150 mm*



- Sistema esclusivo del braccio rototraslante (BREVETTATO).
- *Système exclusif du bras roto-translatif (BREVETÉ).*



- Ideale per il taglio di ampi profili come canaline e tubolari.
- *Idéale pour la coupe de grands profilés par exemple guaines et tubulaires.*

Linea taglio metallo | Ligne coupe métal