
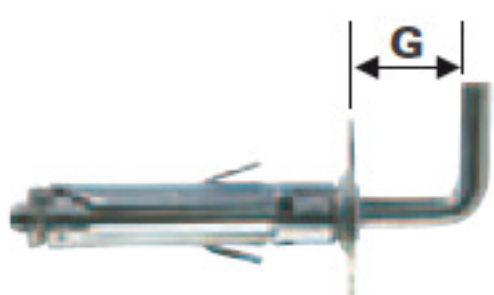









FISSAGGI LEGGERI UNIVERSALI

fischer SBS 8 - SBS 9

tassello in acciaio

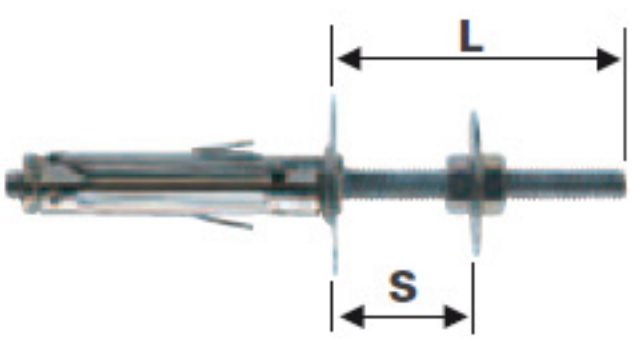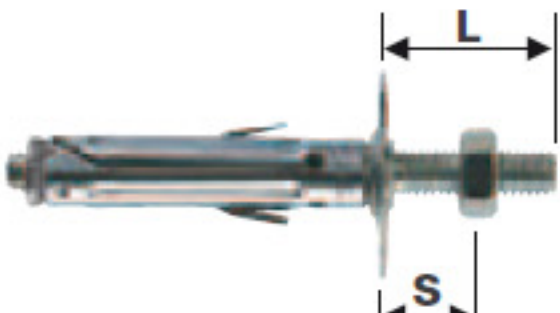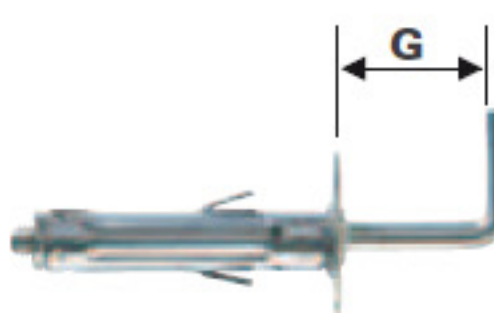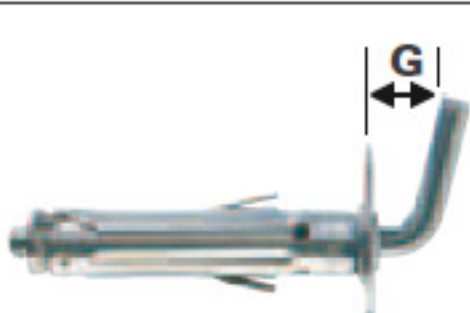FAMIGLIA PRODOTTI

	art. n.	descrizione	confezione pezzi	art. n.	descrizione	confezione pezzi
	500401	SBS 8/1 Con occhio aperto A = 8 mm	50	500411	SBS 9/1 Con occhio aperto A = 8,5 mm	50
	500402	SBS 8/2 Con gancio medio G = 12 mm	100	500412	SBS 9/2 Con gancio medio G = 15 mm	100
	500403	SBS 8/3 Con occhio chiuso ø = 13 mm	50	500413	SBS 9/3 Con occhio chiuso ø = 14 mm	50
	500404	SBS 8/4 Con vite t.s.c. taglio combinato S max = 10 mm	100	500414	SBS 9/4 Con vite t.s.c. taglio combinato S max = 10 mm	100
	500405	SBS 8/5 Con vite doppia M 4 S max = 25 mm L = 35 mm	50	500415	SBS 9/5 M 5 Con vite doppia M 5 S max = 30 mm L = 40 mm	50
				500424	SBS 9/5 M 6 Con vite doppia M 6 S max = 10 mm L = 20 mm	50
				500416	SBS 9/6 Con gancio lungo G = 22 mm	50
	500408	SBS 8/8 Con gancio corto G = 9 mm	100	500418	SBS 9/8 Con gancio corto G = 10 mm	100
				500420	SBS 9/10 Con gancio regolabile con vite	50

FAMIGLIA PRODOTTI

- Adatto per
- calcestruzzo
 - mattone pieno
 - pietra e materiale compatto
- Per fissare
- strutture pensili
 - lampade
 - pensili
 - controsoffitti
 - pendinature
 - fili biancheria

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

- Tassello in acciaio disponibile nelle misure: 8 e 9 mm di diametro.
- Vasta gamma di accessori premontati in acciaio zincocromato.
- L'espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l'accessorio.

Vantaggi

- Le schermature del tassello in acciaio zincocromato consentono un'efficace espansione.
- Le alette laterali impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro.
- L'ampia gamma di accessori lo rende utilizzabile in moltissime applicazioni.

Tipo di installazione

- A filo parete.

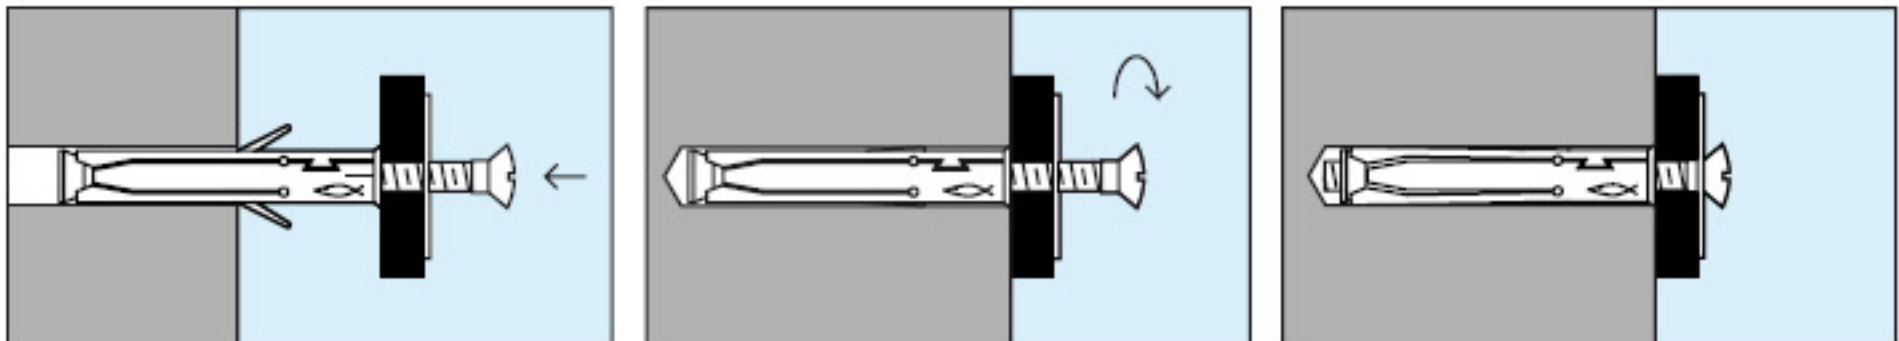
Informazioni utili per l'installazione

- Si raccomanda di scegliere l'accessorio più idoneo e il corretto diametro del tassello in relazione al tipo di carico.




MONTAGGIO


SBS 8/4 e SBS 9/4



SBS 9/11 e SBS 9/12

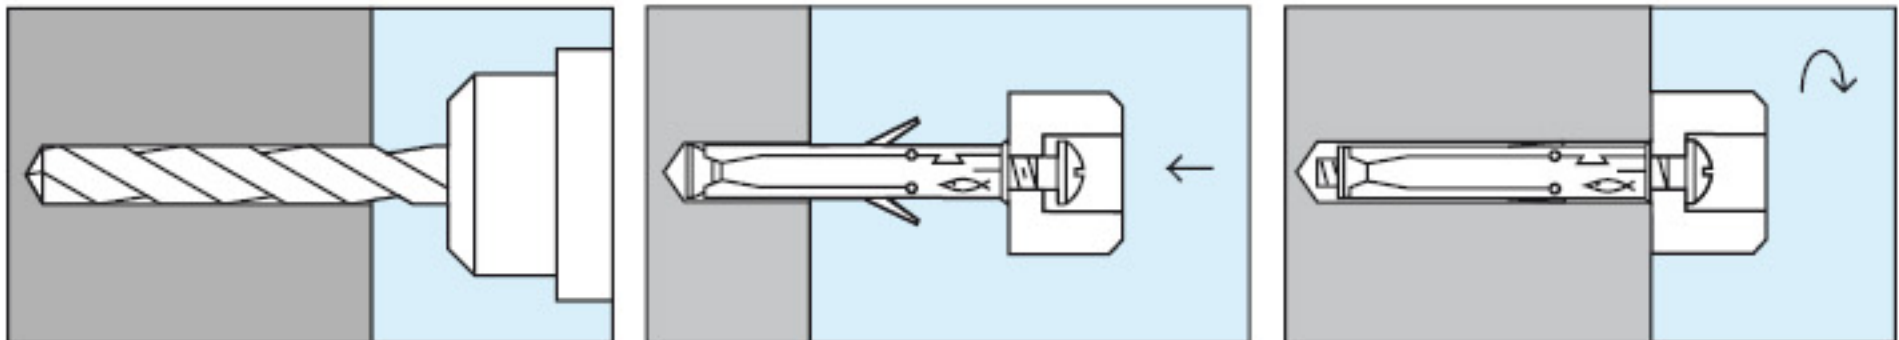

SBS 9/10

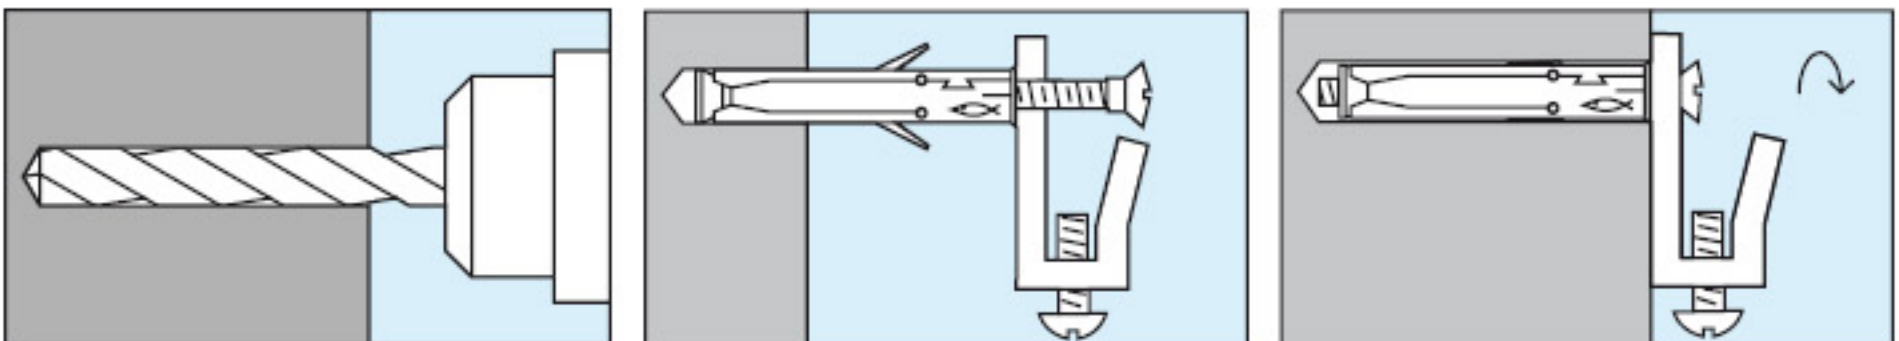

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

DATI TECNICI

Tassello	Lt	øf	P	øv	ør
SBS 8	40	8	50	M 4	22
SBS 9	45	9	55	M 5	26

Valori di estrazione in daN (1 daN ≅ 1 kg)

Tassello	SBS 8/1*	SBS 8/2*	SBS 8/3*	SBS 8/4	SBS 8/5	SBS 8/8*
----------	----------	----------	----------	---------	---------	----------

Calcestruzzo R 250(1)	40*	40*	40*	230	230	80*
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Piegammento accessorio (1) 250 kg/cm²

Tassello	SBS 9/1*	SBS 9/2*	SBS 9/3*	SBS 9/4	SBS 9/5	SBS 9/6*	SBS 9/8*
----------	----------	----------	----------	---------	---------	----------	----------

Calcestruzzo R 250(1)	60*	80*	60*	300	300	50*	160*
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

* Piegammento accessorio (1) 250 kg/cm²

Si consiglia l'adozione di un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi (vedi "Guida tecnica").

