


PF

Piedino Antivibrante Femmina in Acciaio Zincato
Zinc Plated Female Footing

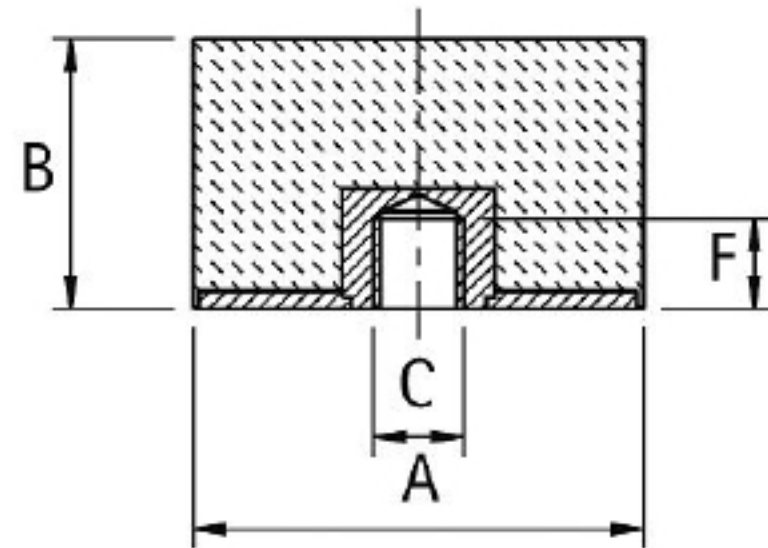

COD.	A	B	C	F	Carico max a Compres. Max Compression Load daN	
A1PF2518	25	18	M6	9	29	1
A1PF2520	25	20	M6	8	29	1
A1PF3020	30	20	M8	6	42	1
A1PF4030	40	30	M8	10	75	1
A1PF5020	50	20	M10	10	117	1
A1PF5030	50	30	M10	9	117	1

Caratteristiche

MATERIALE CORPO: Mescola Gomma NR/SBR

DUREZZA STANDARD: 60 Shore A

TOLLERANZA SULLA DUREZZA: +/- 5 SH

A RICHIESTA: Altre durezzae

PARTE METALLICA E/O FISSAGGIO: Rondella Sabbiata e Zincata

TIPO INSERTO STANDARD: Inserto Femmina Cieco

Product specification

MAIN PART MATERIAL: NR/SBR Rubber Compound

STANDARD HARDNESS: 60 Shore A

HARDNESS TOLERANCE: +/- 5 SH

ON REQUEST: Other Hardnesses

METALLIC PART MATERIAL & FINISHING: Zinc Plated Washer

STANDARD THREAD: Threaded Blind Hole