

# fischer EA II

ancorante in acciaio con marcatura CE, con filettatura interna

## FAMIGLIA PRODOTTI



EA II

### Adatto per

- calcestruzzo fessurato e non fessurato
- pietra naturale a struttura densa.

### Per fissare

- controsoffitti
- pendinature
- tiranti
- tubazioni
- facciate
- scale
- impianti di ventilazione e riscaldamento a soffitto
- illuminazione a soffitto per impiantistica industriale

## DESCRIZIONE PRODOTTO

### Generalità

- Ancorante a percussione con filettatura interna e collarino antipenetrazione con marcatura CE opzione 7 e marcatura CE per applicazione ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato.

### Vantaggi


- Ideale per l'installazione di controsoffitti su calcestruzzo fessurato e non fessurato.
- Il nuovo collare forgiato evita lo scivolamento dell'ancorante all'interno del foro, quindi non è necessario rispettare esattamente la profondità di foratura.
- La facilità di espansione permette un'applicazione rapida e sicura.
- Idoneo per tutti i tipi di barre e accessori con filetto a passo metrico.
- Con il fissaggio a filo superficie è possibile togliere e rimettere più volte l'oggetto fissato.

### Tipo di installazione


- A filo parete.

### Informazioni utili per l'installazione

- Dopo aver effettuato l'inserimento dell'ancorante EA II nel foro, per ottenere l'espansione, percuotere con l'apposito perno percussore EAW H Plus l'interno dell'ancorante stesso.

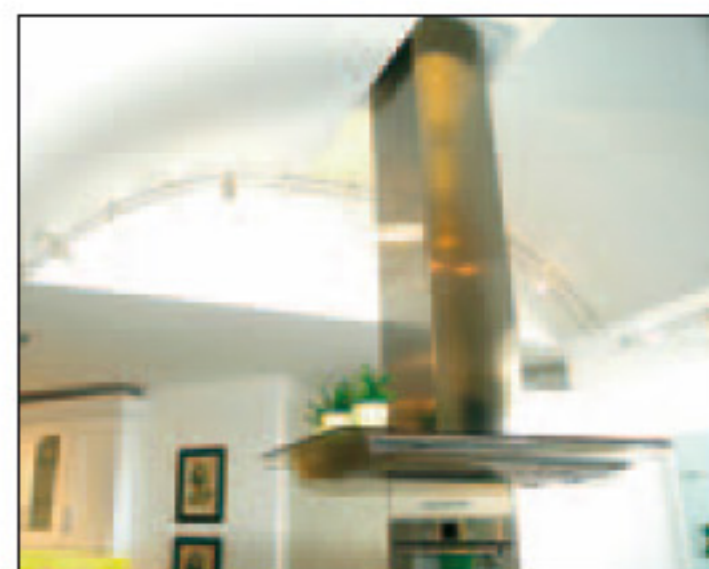

## MONTAGGIO

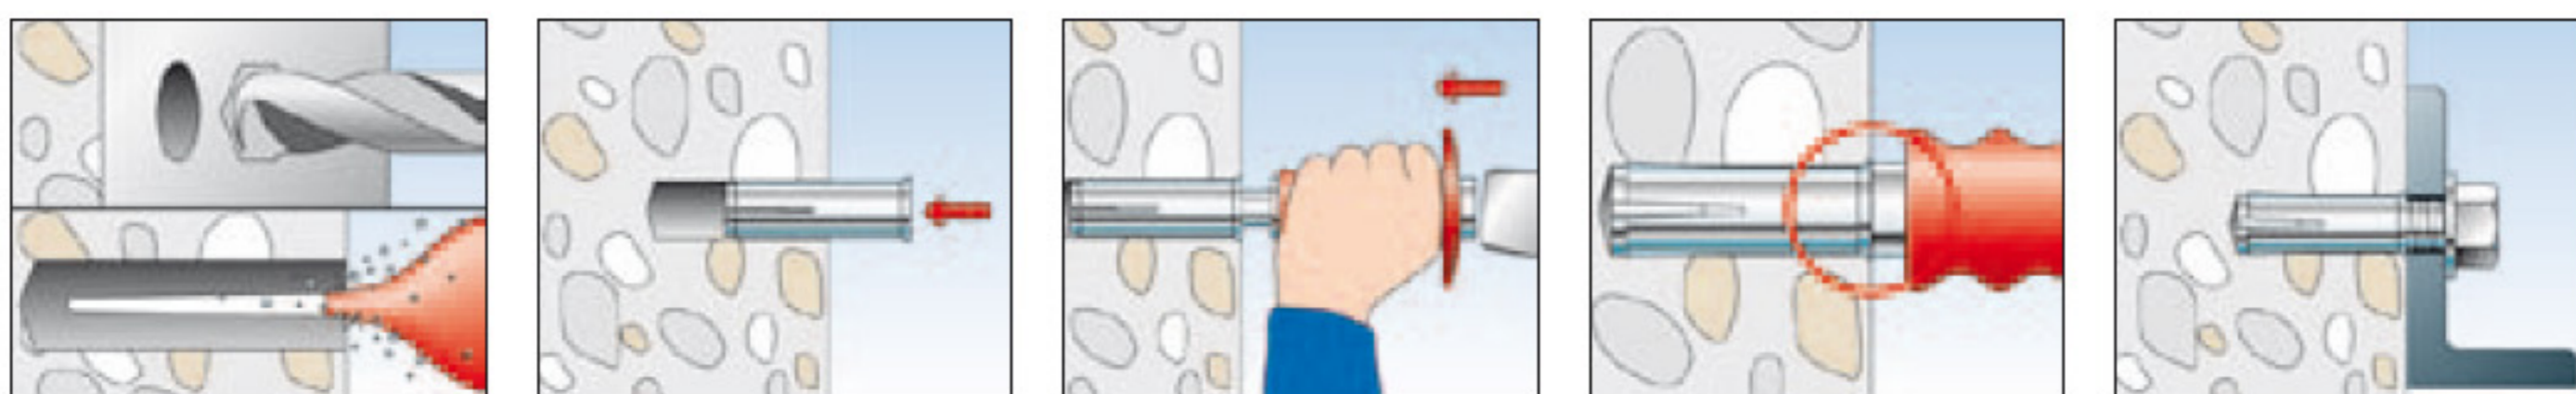

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

## DATI TECNICI

art. n.	descriz	Lt	ø f	P	F	hv	Lp	Lf	pz
48264	EA II M 6	30	8	32	M 6	30	6	13	100
48284	EA II M 8	30	10	33	M 8	30	8	13	100
48323	EA II M 8x40	40	10	43	M 8	40	8	13	50
48332	EA II M 10x30	30	12	33	M 10	30	10	13	50
48339	EA II M 10	40	12	43	M 10	40	10	17	50
48406	EA II M 12	50	15	54	M 12	50	12	22	25
48407	EA II M 12 D	50	16	54	M 12	50	12	22	25
48408	EA II M 16	65	20	70	M 16	65	16	28	20
48409	EA II M 20	80	24	85	M 20	80	20	34	10

