

FAMIGLIA PRODOTTI



SC

**GARANZIA
NYLON
GUARANTEE**

Adatto per

- calcestruzzo
- mattone pieno
- pietra naturale
- doppio uni

Per fissare

- quadri
- lampade
- battiscopa
- interruttori elettrici
- specchi
- porta asciugamani
- cassette postali
- guide per tende
- pensili leggeri
- controsoffitti

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

- Tassello ad espansione in nylon con collare.
- Utilizzabile con viti legno, truciolari o autofilettanti.

Vantaggi

- Il collare impedisce al tassello di penetrare nel foro.
- La qualità del nylon garantisce anni di sicurezza ed affidabilità.


Tipo di installazione

- A filo parete.

Informazioni utili per l'installazione

- Calcolo della lunghezza della vite:
 $L_v = L_t + S + \varnothing_v$
 L_t = Lunghezza tassello
 S = Spessore oggetto da fissare
 \varnothing_v = Diametro vite
- Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercolazione).

MONTAGGIO

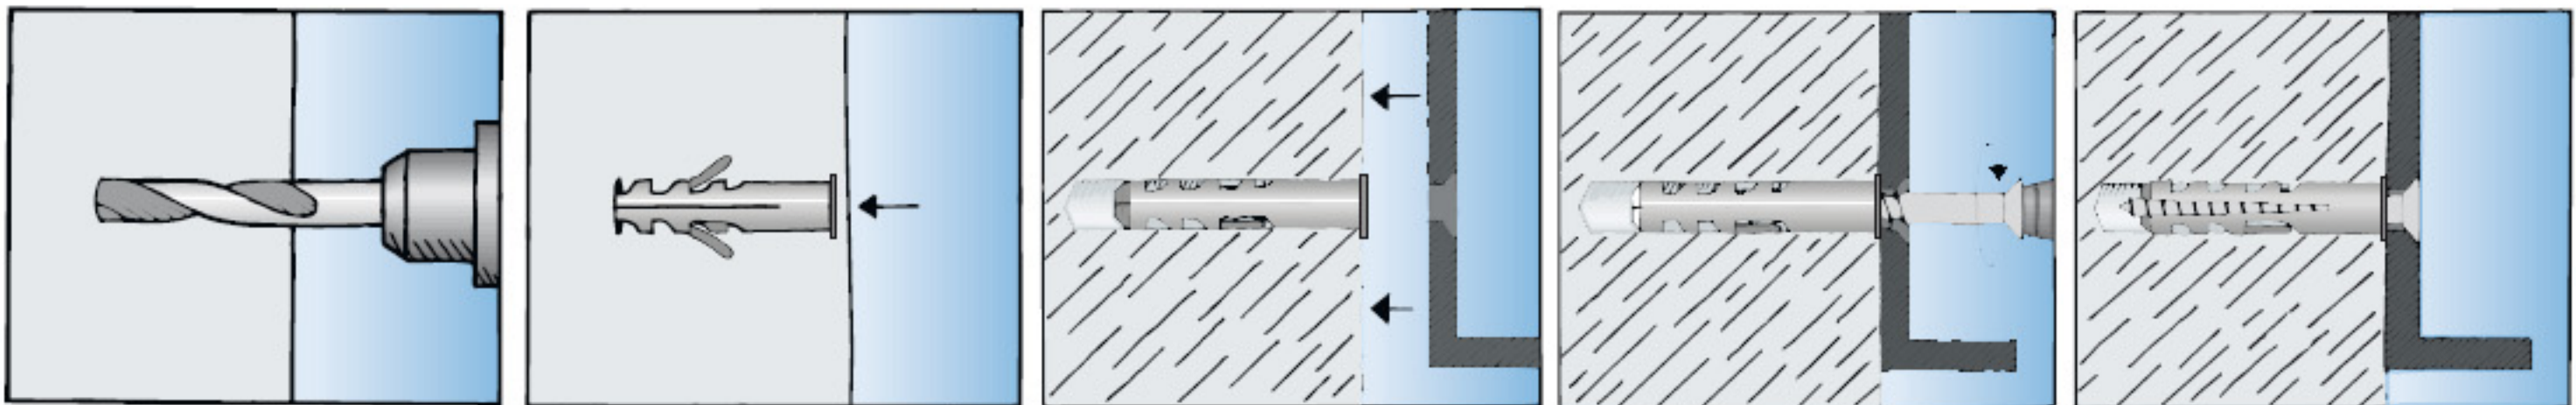

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

DATI TECNICI



SC

art. n.	descriz	Lt	∅f	P	∅v da ÷ a	pz
500141	S 5 C	25	5	35	3 ÷ 4	100
500142	S 6 C	30	6	40	4 ÷ 5	100
500144	S 8 C	40	8	55	4,5 ÷ 6	100
500145	S 10 C	50	10	70	6 ÷ 8	50
500146	S 12 C	60	12	80	8 ÷ 10	25


Valori di estrazione in daN

(1 daN ≅ 1 kg)

Tassello	S 5 C	S 6 C	S 8 C	S 10 C	S 12 C
∅ vite (mm)	4	5	6	8	10
Calcestruzzo R 250*	210	320	450	930	1140
Mattone pieno	180	250	410		
Doppio UNI	120	220	300		

Si consiglia l'adozione di un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi (vedi "Guida tecnica").

(*250 kg/cm²)

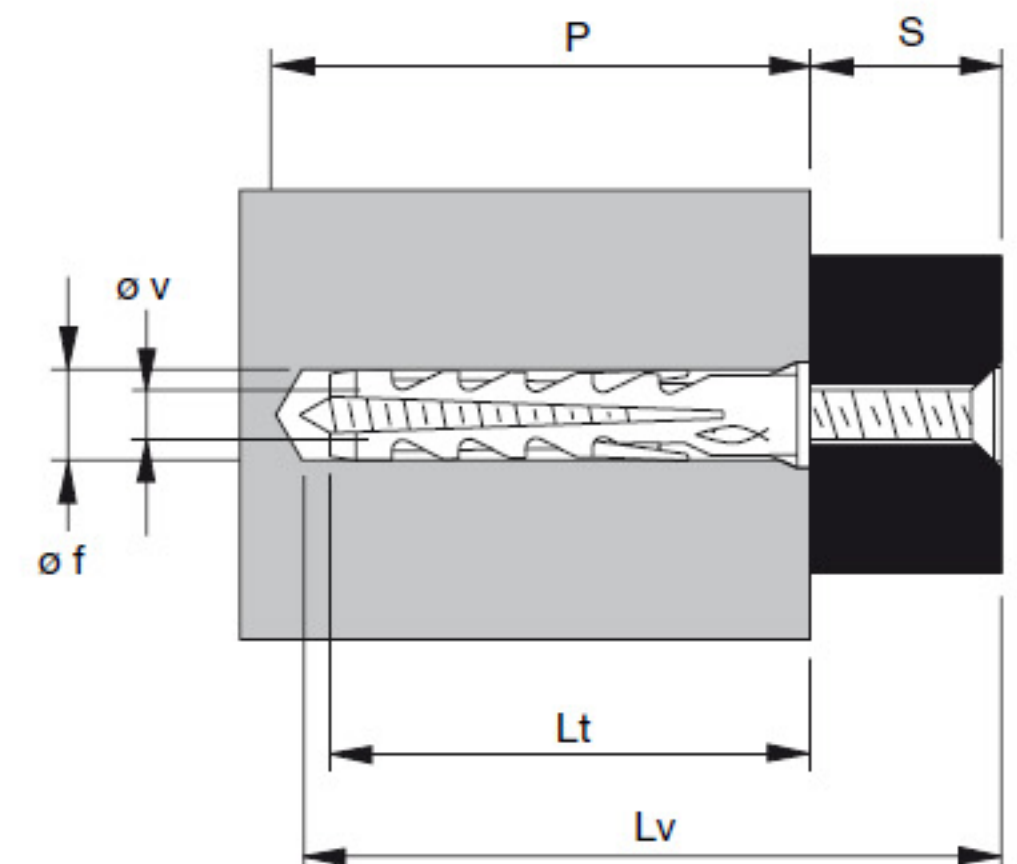

- Lt = lunghezza tassello mm
- ∅f = diametro punta mm
- P = profondità minima foro mm
- S = spessore max fissabile mm
- ∅v = diametro vite mm
- Lv = lunghezza vite
- pz = pezzi per confezione