

## DESCRIZIONE PRODOTTO

### Generalità

- Tassello prolungato in nylon con espansione a 4 settori per fissaggio di porte e finestre.
- fischer SXR ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo (marcatura CE) su 27 principali tipi di murature.

### Vantaggi


- Elevatissimi valori di resistenza a taglio e a trazione.
- Velocità di installazione e bassa coppia di serraggio.
- Testato su oltre 40 materiali da costruzione
- Vasta gamma di misure viti e accessori: diametri da 6 a 10 mm, viteria con impronta Pozi e Torx, in acciaio zincato e inox A4.
- Spessori fissabili da 2 a 210 mm
- Durabilità garantita dall'ETA 07/0121, Benestare Tecnico Europeo
- Resistenza al fuoco F90

### Tipo di installazione

- Passante.


### Informazioni utili per l'installazione

- Scegliere la corretta misura del tassello in relazione allo spessore dell'oggetto da fissare.
- Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione).

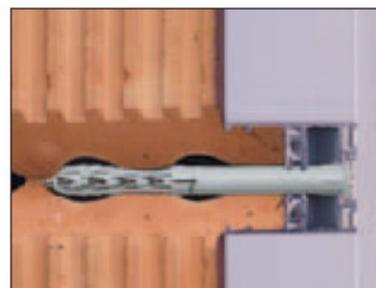


## MONTAGGIO

### Per costruzioni in legno

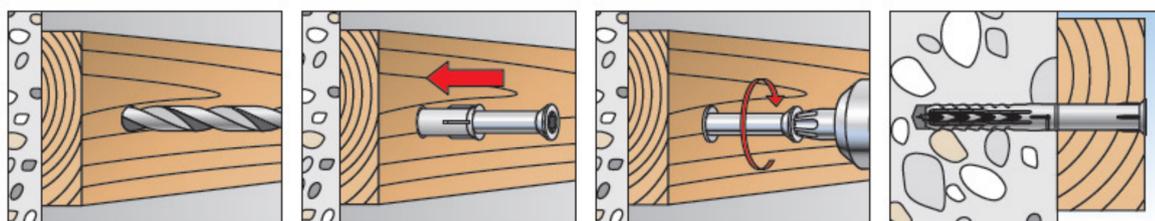

### Per costruzioni in metallo

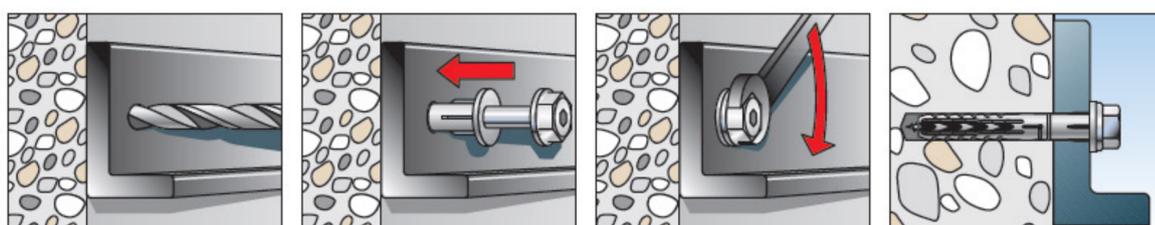

## DATI TECNICI

art. n.	Tassello	Lt	Øf	P	S	PZ	pz.
502999	SXR 8 x 60 T	60	8	70	10	T30	50
503000	SXR 8 x 80 T	80	8	90	30	T30	50
503001	SXR 8 x 100 T	100	8	110	50	T30	50
503002	SXR 8 x 120 T	120	8	130	70	T30	50
46263	SXR 10 x 80 T	80	10	90	30	T40	50
46264	SXR 10 x 100 T	100	10	110	50	T40	50
46265	SXR 10 x 120 T	120	10	130	70	T40	50
46266	SXR 10 x 140 T	140	10	150	90	T40	50
46267	SXR 10 x 160 T	160	10	170	110	T40	50
46268	SXR 10 x 180 T	180	10	190	130	T40	50
46269	SXR 10 x 200 T	200	10	210	150	T40	50
46270	SXR 10 x 230 T	230	10	240	180	T40	50
46271	SXR 10 x 260 T	260	10	270	210	T40	50

ancoraggio  
 Øf = Diametro punta  
 P = Profondità minima foro  
 Imp = Impronta sulla vite  
 Ch = Chiave

