




# 3M™ 987C Disco Fibrato Cubitron™



## Specifiche tecniche

Minerale	P.S.G. Cubitron™ a forma triangolare
Legante	Doppia resina.
Supporto	Fibra
Grane	36+ 60+ 80+
Dimensioni	115 x 22 mm 125 x 22 mm 180 x 22 mm
Trattamenti	Additivo raffreddante

## Formati Disponibili



## Prodotti Correlati



PN : 64860  
PN : 64861  
PN : 64862



PN : 64388


## Applicazioni

Materiali:  
Acciaio inox, lega di Nickel e tutti i metalli sensibili al calore

## Raccomandazioni

Consigliato per rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di materiale senza riscaldare il manufatto.

# 3M™ 987C Disco Fibrato Cubitron™

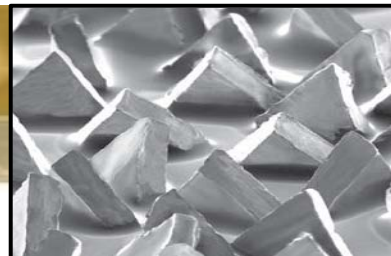

## Caratteristiche

Legante doppia resina

Fibra Vulcanizzata

3M P.S.G. Cubitron™ Il nuovo minerale di nuova concezione brevettata. Il minerale oltre ad avere una forma costante è orientato tutto nello stesso modo

Additivo raffreddante

## Vantaggi

Migliore ancoraggio del minerale sul supporto

Buon supporto per il minerale

Estremamente duro, uniformità nel direzionamento del minerale sul supporto, mentre lavora continua a mantenere spigoli taglienti

Lavorazione senza sviluppo di calore

## Benefici

Non si sgrana, migliore utilizzo su lavorazioni pesanti

Elevata durata

Maggiore taglio, elevata durata, non scalda, minor fatica dell'operatore, minor sviluppo di calore quindi minor imbrunitura del manufatto, lavoro più veloce, Migliore produttività, maggior numero di pezzi lavorati per singolo disco

Possibilità di lavorare metalli sensibili al calore, migliore qualità del lavoro

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



**3M Italia SpA**  
**Reperto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 987C

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.