

Levigatrice orbitale RS 100

RS 100 Q-Plus

Dotazione

- piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm
- telaio con sacchetto filtro
- in SYSTAINER SYS 2 T-LOC




Lo specialista con aspirazione propria.

- Salute protetta durante il lavoro, grazie all'assenza di vibrazioni dovute al VibrationsStop
- Elevata economicità grazie all'elevato momento torcente e al motoriduttore
- Risultati di lavoro perfetti e lavoro senza fatica grazie alla posizione ottimale del baricentro
- Ottima visibilità e ambiente di lavoro salubre grazie ad un'ottimale turbo-aspirazione della polvere

Principali applicazioni

- Asportazione su grandi superfici di strati di vernice, colori e stucchi
- Levigatura in piano di sporgenze su particolari incollati
- Rettifica in piano di fondi minerali
- Levigatura a lucido di metalli

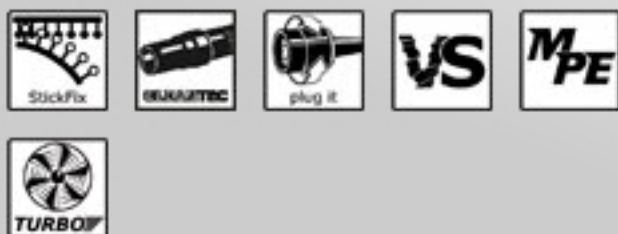

Dati tecnici

Potenza	620 W
Giri a vuoto	6000 min ⁻¹
Corsa di levigatura	5 mm
Piastra di levigatura intercambiabile	115 x 225 mm
Ø attacco aspirazione polvere	27 mm
peso	3,3 kg