


FL 2213D

Alimentazione 1Ph 230 Volt Batteria 6 - 12 - 24 Volt, 15 > 260 Ah

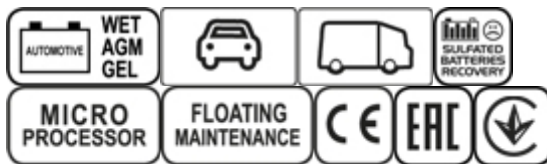

Descrizione

- Codice: 319800

Carica batterie automatico con controllo elettronico della corrente di carica e mantenimento della carica "Floating".

- Adatti alla ricarica di batterie al Piombo: **WET** con e senza manutenzione, **AGM, GEL, Ca/Ca**.
- **Carica a più fasi** - Le batterie vengono caricate applicando dei sofisticati programmi a più fasi.
- **Alta efficienza** - La caratteristica di carica "I-U" (corrente costante - tensione costante) minimizza il tempo di ricarica della batteria.
- **Floating** - Può essere tenuto collegato alla batteria per un tempo prolungato. Mantiene la batteria pronta all'uso.
- **Sicurezza garantita** - Progettati per proteggere l'elettronica dei veicoli. Non creano scintille; sono protetti contro le inversioni di polarità ed i corto circuiti. La tensione di carica è priva d'interferenze e picchi di tensione. Permette la carica della batteria direttamente nel sistema elettrico del veicolo, senza scollegare la batteria. (DIN 40839 livello I di emissioni interferenze).
- **Test Batteria** - Riconoscimento delle batterie solfatate.
- **"Sulfated Battery Recovery"** Programma di Desolfatazione / Equalizzazione Rigenera le batterie che hanno subito una scarica profonda.
- Carica batterie ideali per l'officina.

Caratteristiche

Alimentazione (Volt 50-60Hz AC): 1 Phx230

Potenza (W): 530

Tensione nominale batteria (Volt): 6 - 12 - 24

Limitazione di tensione (Volt): 7,4 - 14,8 - 29,6

Corrente di carica media (Amp): 3,0 - 6,5 - 13,0

Corrente di carica efficace (Amp. MAX): 22

Posizioni di carica (N°): 3

Programmi di carica: 2

Tipo di batteria: Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca

Capacità batteria (Ah min/max): 15 / 260

Dimensioni Largh.-Prof.-Altezza (mm): 312 x 172,5 x 126,5

Peso kg \cong : 6.35

DATI LOGISTICI CODICE: 319800

Barcode: 8011399025958

Dimensioni imballo Largh.-Prof.- 325 x 195 x 150