

automatico a pressione di carico ed è dotato di due guarnizioni d'acciaio.


Finecorsa catena portante: evita la fuoriuscita della catena qualora l'operatore cercasse di abbassare il gancio oltre il limite massimo.

Ganci di sospensione e di sollevamento: ad alta resistenza, in acciaio stampato, girevoli su sfere, con moschettoni di sicurezza contro lo sganciamento.

Catena di manovra: in acciaio, zincata, con elevata resistenza all'usura.

Catena portante: in acciaio ad alta resistenza a maglie calibrate, indurite superficialmente, zincata con elevata resistenza all'usura e alla corrosione.

Comando del paranco: tramite tiro manuale della catena di manovra agente su volantino.

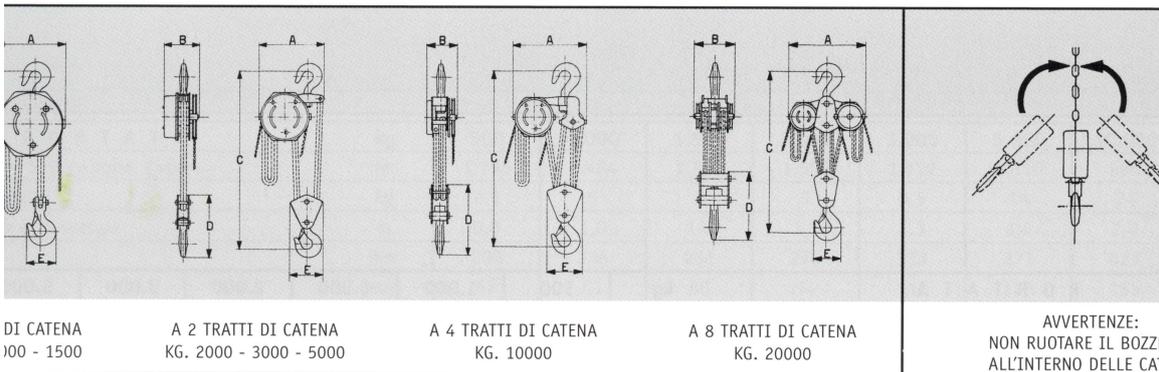

PORTATA	kg	500	1.000	1.500	2.000	3.000	5.000	10.000
---------	----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------