

fischer S 14 ROE con occhioli GS

ancorante per ponteggi e occhio

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

- Occhioli in acciaio zincato abbinati a tasselli prolungati in nylon S14 ROE.

Vantaggi

- Alta caricabilità grazie all'adattamento ottimale del golfare al tassello.
- Negli occhioli GS il contrassegno circolare sullo stelo garantisce la corretta profondità di avvitamento.
- Grazie ad un ampio assortimento tra occhioli GS e S14 ROE, può essere soddisfatta ogni esigenza di applicazione.
- Prove di carico con relazione tecnica rilasciate dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC).

Tipo di installazione


- A filo con il contrassegno.

Informazioni utili per l'installazione

- Scegliere la corretta corrispondenza tra tassello e occhio.



MONTAGGIO

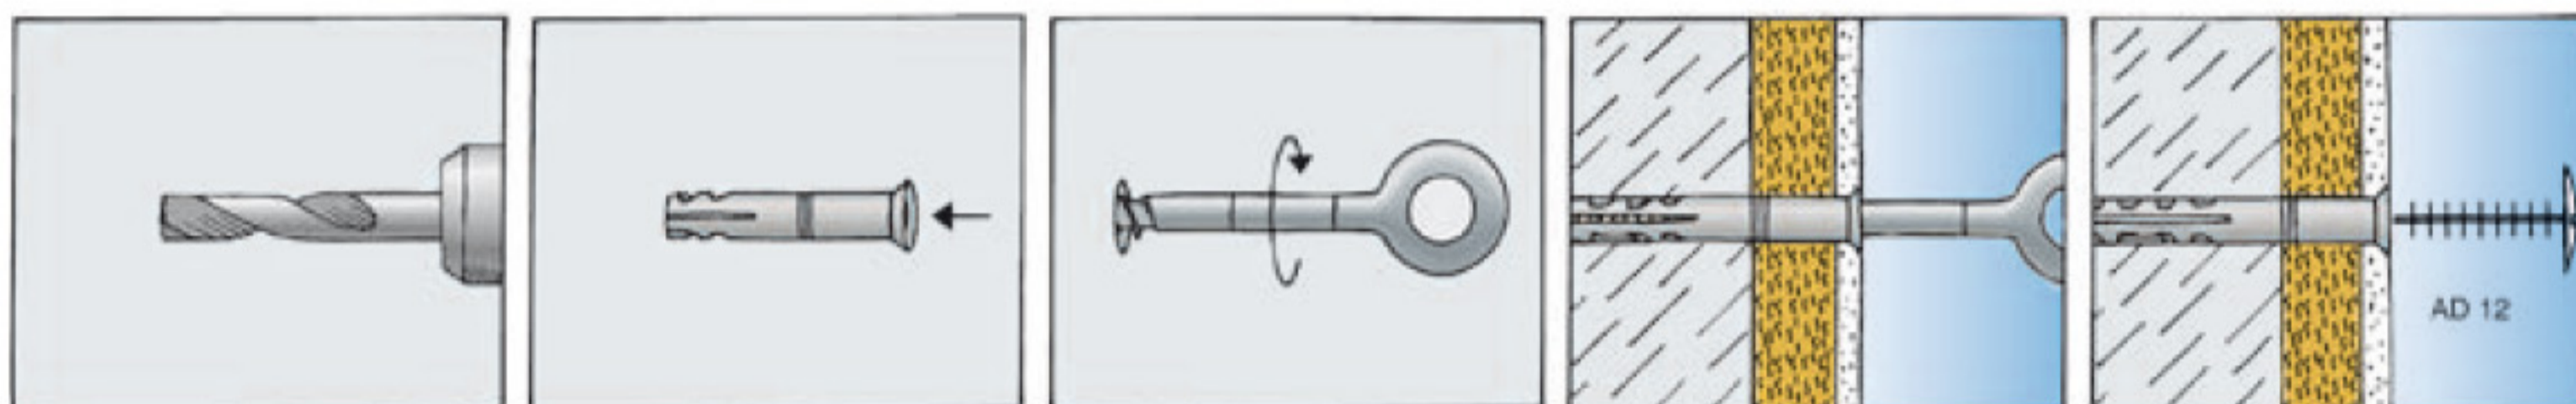

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

DATI TECNICI



AD 12x40 W

art. n.	descriz.
60259	Calotta AD 12x40 W